

SIRENA

MULTI SOUNDER FA MULTI LED SOUNDER FA



MADE
IN ITALY

Sirena S.p.A.

C.so Moncenisio 5
10090 Rosta (TO) | Italia
T: +39 011.95.68.555


www.sirena.it
info@sirena.it
sirena.spa@cert.sirena.it



ESCAPE

MULTI SOUNDER FA

MULTI LED SOUNDER FA

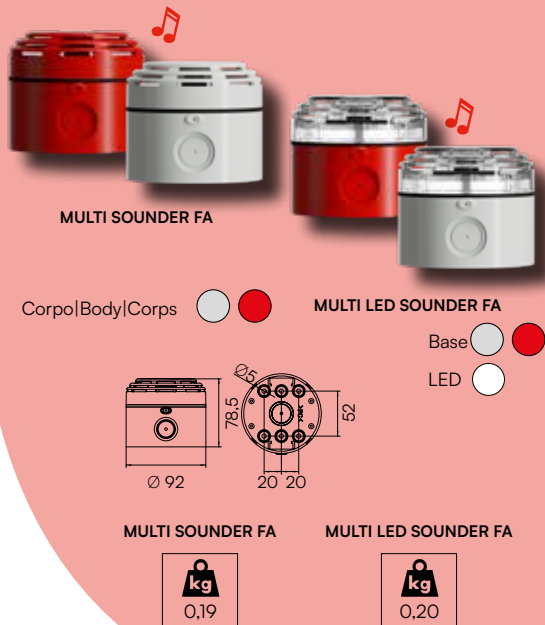

I segnalatori acustici **MULTI SOUNDER FA** e acustico-luminosi **MULTI LED SOUNDER FA** sono dispositivi certificati EN54, progettati per applicazioni antincendio in cui siano richieste elevate prestazioni e consumi di corrente decisamente ridotti. I dispositivi possono essere collegati in serie.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -25° +70°C
Grado di protezione: IP65
Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli urti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

MULTI SOUNDER FA: Buzzer elettromagnetico. Tramite un dip-switch è possibile scegliere 8 combinazioni di suoni (tra 10 disponibili - max. 105 dB) e due livelli di volume (HIGH o LOW).

CARATTERISTICHE ACUSTICHE E LUMINOSE

MULTI LED SOUNDER FA: Buzzer elettromagnetico e 12 LED SMD; tramite un dip-switch è possibile scegliere 8 combinazioni di suoni (tra 10 disponibili - max. 105 dB), il volume (HIGH o LOW), l'intensità della luce (HIGH o LOW) e la frequenza di lampeggio (1Hz o 0.5Hz). Possibilità di escludere il suono.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



* Categoria di montaggio | Mounting category | Catégorie de montage: W (a parete | wall mounted | montage mural)

MULTI SOUNDER FA

V DC	12	24
mA	25	35
dB(A)1m	max. 105	

MULTI LED SOUNDER FA

V DC	12	24
mA	45	65
dB(A)1m	max. 105	



The **MULTI SOUNDER FA** and **MULTI LED SOUNDER FA** (beacon sounder) are EN54-certified devices designed for fire protection applications requiring high performance and significantly reduced power consumption. Devices can be connected in series.

VOLTAGES

12/24V DC

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -25° +70°C
IP rating: IP65
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Base and dome made of self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance. Mounting with standard screws not included.

ACOUSTIC FEATURES

MULTI SOUNDER FA: Electromagnetic buzzer. Using the dip switch it is possible to choose from 8 sound combinations (out of 10 available - max. 105 dB) and two volume levels (HIGH or LOW).

ACOUSTIC AND OPTICAL FEATURES

MULTI LED SOUNDER FA: Electromagnetic buzzer and 12 SMD LEDs. Using the dip switch it is possible to choose from 8 sound combinations (out of 10 available - max. 105 dB), volume (HIGH or LOW), light intensity (HIGH or LOW), and flashing frequency (1Hz or 0.5Hz). Sound can be turned off.



Les avertisseurs sonores **MULTI SOUNDER FA** et les avertisseurs sonores et lumineux **MULTI LED SOUNDER FA** sont des dispositifs certifiés EN54, conçus pour les applications anti-incendie qui exigent des performances élevées et une consommation électrique très réduite. Les avertisseurs peuvent être connectés en série.

TENSION D'UTILISATION

12/24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -25° +70°C
Degré de protection : IP65
Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base et dôme en polycarbonate auto-extinguible à haute résistance aux chocs. Fixation par vis standard non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

MULTI SOUNDER FA : Buzzer électromagnétique. Un dip-switch permet de choisir 8 combinaisons de sons (entre 10 disponibles - max. 105 dB) et deux niveaux de volume (HIGH ou LOW).

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES ET OPTIQUES

MULTI LED SOUNDER FA : Buzzer électromagnétique et 12 LED SMD ; un dip-switch permet de choisir 8 combinaisons de sons (entre 10 disponibles - max. 105 dB), le volume (HIGH ou LOW), l'intensité lumineuse (HIGH ou LOW) et la fréquence de clignotement (1 Hz ou 0.5 Hz). Possibilité de désactiver le son.

MULTI SOUNDER FA

12/24V DC ○ 91092
12/24V DC ● 91094

MULTI LED SOUNDER FA

○ 12/24V DC ○ 91093
● 12/24V DC ○ 91095